

# SH伺服电机驱动互换式旋转平台

## SH60-10-N/S


注：-N为配步进电机，-S为配伺服电机



### 旋转平台性能参数

匹配马达 mm	轴承结构	最大轴向力 N	容许扭矩 Nm	容许惯性扭矩 Nm	转动惯量 RPM	最大输出转速 RPM
配42步进电机/50W	交叉滚子轴承	1930	7.5	15	$3600 \times 10^{-6}$	200
回转精度 arc-min	使用温度 C	旋转平台径向跳动 mm	旋转平台端面跳动 mm	防护等级	精度寿命 h	质量 kg
$\leq 1 \pm 0.5$	$-25^{\circ} \sim +90^{\circ}$	$\sqrt{\text{R}} 0.005$	$\sqrt{\text{R}} 0.005$	IP50	20000	0.5

### SH60-10-N(尺寸图)

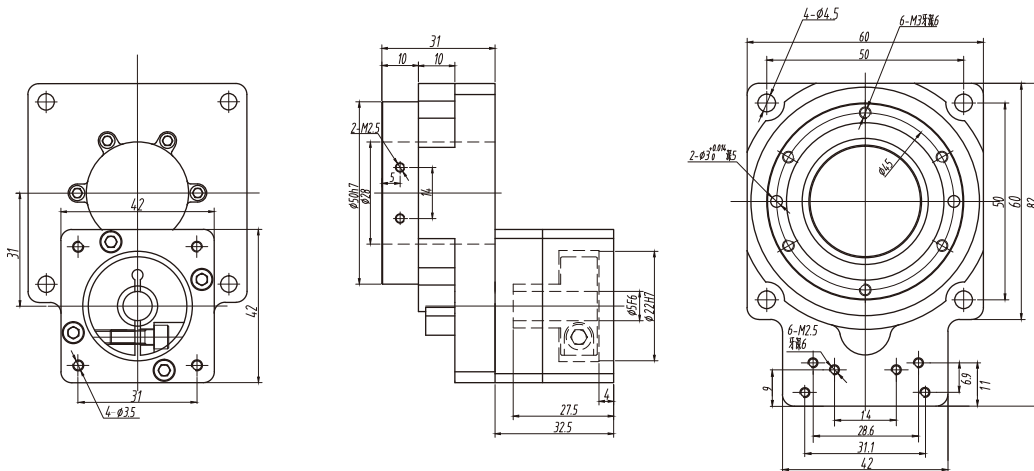

### SH60-10-S(尺寸图)

