



SH伺服電機驅動互換式旋轉平臺


SH60-05-N/S

注：-N為配步進電機，-S為配伺服電機

旋轉平臺性能參數

匹配馬達 W	軸承結構	最大軸向力 N	容許轉矩 N.m	容許慣性扭矩 N.m	轉動慣量 RPM	最大輸出轉速 RPM
配42步進電機/50W	交叉滾子軸承	1930	12	24	4300×10^{-6}	200
回轉精度 arc-min	使用溫度 °C	旋轉平臺徑向跳動 mm	旋轉平臺端面跳動 mm	防護等級	精度壽命 h	質量 kg
$\leq 1 \pm 0.5$	-25° ~ +90°	$\nabla 0.005$	$\nabla 0.005$	IP50	20000	0.5

SH60-05-N(尺寸圖)

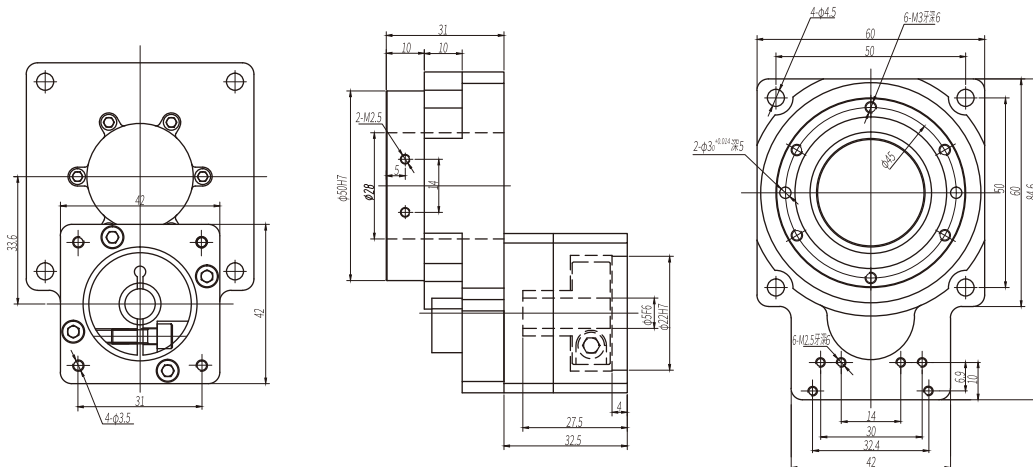

SH60-05-S(尺寸圖)

